


## מודד טמפרטורה ולחות עד 4 חדרי קירור, אוגר נתונים חצי שנה, מזעיק בעליה וירידה

### אפשרות לתשדורת סולארית לצפייה באינטרנט והתראות ב SMS

- עד 4 כניסות למדידה, אגירה, רישום והדפסת טמפרטורה, לחות ומצבי מגע יבש.
- בקרה, אגירת נתונים לזיכרון, אזעקה, התראה והדפסת נתונים בזמן אמת.
- כיוון קצב דגימה: כל 30 שניות או מ-1 עד 120 דקות בקפיצות של כל דקה.
- אזעקת מקסימום ומינימום לכל כניסה כולל כיוון זמני השהייה (0-120 דקות).
- כל הכיוונים והגדרות ההפעלה נשלטות ע"י שישה מקשים בחזית.
- בהפסקת חשמל נשמרים כל ההגדרות והקריאות שנמדדו בזיכרון עי סוללה 9V.
- הדפסת כל ערוץ בנפרד, גרפי או טקסט. הדפסה של כל 4 הכניסות כולל אזעקות.
- הדפסה רציפה או על פי דרישה לפי: חתך זמן, תקציר, סיכומים, והודעות עזרה.
- תצוגת נתוני מינימום ומקסימום לכל ערוץ בלחיצת כפתור + איפוס בחתימת זמן.
- ייצוא נתונים למחשב דרך יציאת RS232 ללא שימוש בתוכנה מיוחדת.
- התרעות: חריגות טמפרטורה, סוללה חלשה, גמר נייר, גשש מנותק או תקול.
- מגע אזעקה N.O. 0.5 Amp. להפעלת אזעקה חיצונית + צופר אזעקה במכשיר.
- הדפסת שם מכשיר (13), שם ערוץ (5), תאריך, שעה, ערך נמדד, מצב האזעקה.
- מסופק עם רגשים באורך 10 מטרים. ניתנים להארכה עד סה"כ 30 מטרים.
- מידות: 209x135x69 מ"מ, משקל: 1.8 ק"ג, מאושר לתקן הובלה בקירור 1291.

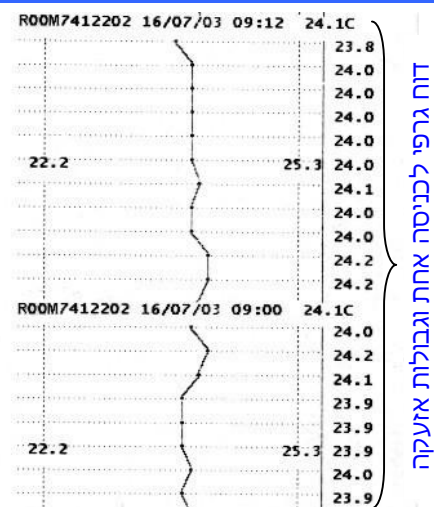

זוח גרפי לכניסה אחת וגבולות אזעקה

16 08:49	24.2C
16 08:48	24.3C
16 08:47	25.6C AL
16 08:46	26.0C AL
16 08:45	28.6C AL
16 08:44	29.9C AL
16 08:43	29.0C AL
16 08:42	24.1C

זוח תמציתי בכתב גדול

ROOM7412202 16/07/03 08:32	25.4C
ROOM7412202 16/07/03 08:31	25.5C
ROOM7412202 16/07/03 08:30	25.5C
ROOM7412202 16/07/03 08:29	25.7C
ROOM7412202 16/07/03 08:28	25.8C
ROOM7412202 16/07/03 08:27	25.7C
ROOM7412202 16/07/03 08:26	25.7C
ROOM7412202 16/07/03 08:25	25.8C
ROOM7412202 16/07/03 08:24	25.7C
ROOM7412202 16/07/03 08:23	25.8C
ROOM7412202 16/07/03 08:22	26.0C
ROOM7412202 16/07/03 08:21	25.9C
ROOM7412202 16/07/03 08:20	26.0C

זוח מפורט בכתב קטן

13:50	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
13:40	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
13:30	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
13:20	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
13:10	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
13:00	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
12:50	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
12:40	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
12:30	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
12:20	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
12:10	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^
12:00	123.4C^	-34.5Cv	123.4C^	123.4C^

TEMP1 TEMP2 TEMP3 TEMP4  
SUPER1234567 31/12/09 EVERY 10 MIN

זוח מפורט 4 ערוצים ואזעקות



VLCELL (אופציונלי) משרד נתונים סלולארי

EN12830

דגם מכשיר	מתח כניסה	אפשרויות מדידה	זיכרון במכשיר	גשש כולו, 10 מטר
VL4-12 I	12Vac/dc	עד 4 ערוצים של טמפרטורה או מפסק בכל תמהיל או סדר	16,200 דגימות של טמפרטורה בכל אחד מ 4 הערוצים	1 "VLT PROBE" (למדידת טמפרטורה) 1 "VLS CABLE" (חיבור למגע On/Off)
VL4-230 I	220 Vac	טמפ' לחות ומפסק או 4 ערוצים ע"י 2 רגשי טמפ' ולחות	16,200 דגימות של טמפרטורה או לחות בכל אחד מהערוצים	1 "VLTH PROBE" (למדידת טמפ' ולחות) 1 "VLS CABLE" (חיבור למגע On/Off)

טמפ' עבודה של המכשיר: -18°C/+65°C, עם סוללת ליתיום. בלחות: 0 to 95% RH, ללא עיבוי

### ניתן לחבר למכשיר רגשים נוספים מהטבלה הנ"ל (סה"כ עד 4 ערוצים)

דגם רגש	תחום המדידה	רזולוציה	דיוק	חזרתיות	זמן תגובה
VLT PROBE טמפרטורה	-40° / +130°C	0,1°C	± 0,3°C	± 0,1°C	30 - 5 שני'
VLTH PROBE טמפרטורה ולחות	-40° / +85°C	0,1 %RH	± 0,5°C	± 0,1°C	30 - 5 שני'
			± 2 %RH	± 0,1 %RH	10 - 6 שני'
VLS CABLE למגע On/Off	10.0 / 89.9% RH	0,1 %RH	± 4 %RH	± 0,5 %RH	1 שניה
			0.1-9.9 / 90-100%	± 2 %RH	

מזהה פתיחה וסגירה של מגע יבש (0/1) - On/Off  
משמש לבקרת מצב דלתות ופעולת יח' קירור ע"י ממסר נוסף

אביזרים אופציונליים להזמנה	
VLPAPER	גליל נייר תרמי 40, 2" מטר
VLWCASE	קופסא אטומה למים + מנעול
VLSK	משתיק אזעקה חוטי מרחוק
CABLE33H	מארז ררגש באורך 10 מטר
CABLE66H	מארז ררגש באורך 20 מטר
VPR	ממיר מתח, 24 to 12V
ADTA	חייגן אוטומטי, משמיע הודעה
VLCEL	משרד נתונים לאינטרנט